

Dachtraufprofile DP



Dachtraufprofile DP 55 / DP 80 / DP 120







Winkelprofil aus Metall; zur Einfassung von Begrünungen, als Kiesfangleiste oder bei fehlender Aufkantung an der Dachtraufe bzw. am Dachrand. Durchgehende Lochung im Auflageschenkel. Diese ermöglicht ähnlich einer „Nietverbindung“ die dauerhafte Fixierung der Dachtraufprofile auf der Abdichtung.

Schlitzlochung für Wasserdurchlass: ca. 85 cm²/m, Länge: ca. 3 m.


Passende Stoßverbinder aus Aluminium zur fachgerechten Stoßausbildung (Stoßfuge: ca. 5 mm) des Dachtraufprofils.

Passende Aussenecken in den jeweiligen Profilhöhen, Schenkellänge ca. 25 x 25 cm.






	Art.-Nr.	Höhe	Lieferform
DP 55 A Aluminium	7777	ca. 55 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
DP 55 E Edelstahl	7779	ca. 55 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
Aussenecke DP 55 A Aluminium	7792	ca. 55 mm	Stück
Aussenecke DP 55 E Edelstahl	7793	ca. 55 mm	Stück
Innenecke DP 55 A Aluminium	7707	ca. 55 mm	Stück
Stoßverbinder für DP 55	7778	ca. 55 mm	Stück
DP 80 A Aluminium	7781	ca. 80 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
DP 80 E Edelstahl	7784	ca. 80 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
Aussenecke DP 80 A Aluminium	7794	ca. 80 mm	Stück
Aussenecke DP 80 E Edelstahl	7795	ca. 80 mm	Stück
Innenecke DP 80 A Aluminium	7710	ca. 80 mm	Stück
Stoßverbinder für DP 80	7783	ca. 80 mm	Stück
DP 120 A Aluminium	7785	ca. 120 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
DP 120 E Edelstahl	7788	ca. 120 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
Aussenecke DP 120 A Aluminium	7796	ca. 120 mm	Stück
Aussenecke DP 120 E Edelstahl	7797	ca. 120 mm	Stück
Innenecke DP 120 A Aluminium	7714	ca. 120 mm	Stück
Stoßverbinder für DP 120	7787	ca. 120 mm	Stück

DP-FIX



Die ideale Art, die DP-Profile zu fixieren, ohne in die Dachabdichtung einzugreifen. Der DP-Fix-Halter aus Aluminium wird mit einer 75 x 50 cm großen, vorgeschlitzten Fixiermatte geliefert. Als Stoßverbinder sorgt er für ein homogenes Erscheinungsbild. Es kann bis zu einer Dachneigung von 5 ° als Abschlussprofil, zur Einfassung von Begrünungen, als Kiesfangleiste oder als Übergangsprofil (Kies/Begrünung/Plattenbelag) eingesetzt werden. Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich.


	Art.-Nr.	Höhe	Lieferform
DP-FIX 55, inkl. Fixiermatte	7705	55 mm	Stück
DP-FIX 80, inkl. Fixiermatte	7708	80 mm	Stück
DP-FIX 120, inkl. Fixiermatte	7712	120 mm	Stück

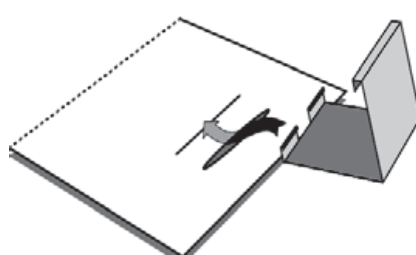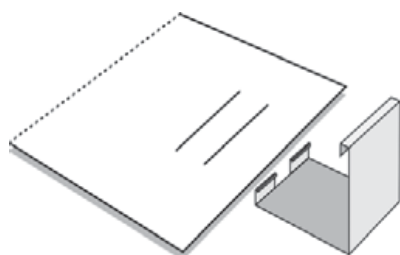

Kiesfangleisten / Trennprofile



Kiesfangleiste KL 55 / KL 85



Quadratisch gelochte Winkelprofile aus Aluminium zur Einfassung von Bekiesungen oder zur Abgrenzung von Kiesrandstreifen. Auflageschenkel: ca. 100 mm, Länge: ca. 3 m. Andere Maße auf Anfrage!

	Art.-Nr.	Höhe	Lieferform
KL 55	7750	ca. 55 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
Stoßverbinder für KL 55	7751	ca. 55 mm	Stück
KL 85	7766	ca. 85 mm	Bund à 10 Stück (30 m)
Stoßverbinder für KL 85	7768	ca. 85 mm	Stück

Trennprofil TP 75




Profil aus Aluminium mit Entwässerungsschlitzen und alternierend angebrachten Auflageschenkeln (zum Abknicken vor Ort). Erhöhte Stabilität und ansprechende Optik durch Umschlag an der Sichtkante. Das Profil wird platzsparend flach geliefert; inkl. Stoßverbinder. Materialdicke: 1,0 mm, Länge: ca. 2,0 m Profilhöhe: ca. 75 mm, Breite Auflageschenkel: je 30 mm (abwechselnd links und rechts oder nach Bedarf)

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
TP 75	7975	2 m	Stück

FZ-Schiene + Einhängeprofil

FZ-Schiene

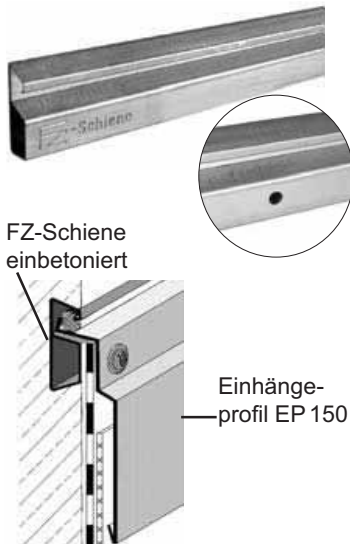

Die FZ-Schiene ist erhältlich zum Einbetonieren mit abgeklebter Einhängenut; Wärmedehnung wertgleich mit Beton; breite Schalungsauflage; aufgedruckte Einbauanweisung. Höhe: ca. 57 mm; Breite: ca. 19 mm; Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl

Die FZ-Schiene ist außerdem auch zur nachträglichen Montage erhältlich, als Putzhilfe auf Mauerwerk; vorgebohrt mit Lochabstand: ca. 400 mm.

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
FZ-Schiene zum Einbetonieren			
Stahl, verzinkt	7200	5 m	Bund à 4 Stück
Edelstahl	7230	5 m	Bund à 4 Stück
FZ-Schiene vorgebohrt			
Stahl, verzinkt	7201	5 m	Bund à 4 Stück
Edelstahl	7231	5 m	Bund à 4 Stück



FZ-Schiene auf Mauerwerk montiert

Einhängeprofil EP 150



Klemm- und Schutzprofil zum Einhängen in die verschiedenen Typen der FZ-Schiene; für Bitumenabdichtungen; aus Aluminium-natur; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm. Abdeckhöhe ca. 150 mm

	Art.-Nr.	Maße	Lieferform
EP 150	7350	3 m	Bund à 10 Stück
EP 150 Innenecke	7355	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
EP 150 Aussenecke	7356	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
EP 150 Stoßverbinder	7359		Stück


EP 150 in Edelstahl auf Anfrage.

Klemm- und Schutzprofile



An den Anschlüssen müssen hochgeführte Abdichtungen am oberen Rand gegen Abrutschen gesichert werden und mind. 15 cm über Oberkante Belag geführt werden (Flachdachrichtlinien 5.2 „Anschlüsse an aufgehende Bauteile“).
Ausnahmefälle sind Anschlüsse an Türen (Flachdachrichtlinien 5.3). Jedoch sollte die Anschlußhöhe mind. 5 cm über Oberfläche Belag betragen und ein einwandfreier Wasserablauf sichergestellt sein (Sonderkonstruktion mit Rinne).
Der obere Abschluß von Anschlüssen muß regensicher sein. Klemmschienen, die die Regensicherheit übernehmen, müssen biegesteif sein. Der Befestigungsabstand soll nicht mehr als 20 cm betragen.


Klemmprofil AP 40



Anpressprofil für Folien- und Bitumenabdichtungen; aus Aluminium-natur; stranggepreßt; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm. Profilhöhe: 40 mm

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
AP 40	7620	3 m	Bund à 10 Stück


Klemmprofil AP 60



Anpressprofil gemäß DIN 18195 für Folien- und Bitumenabdichtungen; aus Aluminium-natur; stranggepreßt; mit breiter Auflagefläche; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm. Profilhöhe 60 mm

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
AP 60	7625	3 m	Bund à 20 Stück
AP 60 Innenecke	7626	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
AP 60 Aussenecke	7627	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
AP 60 Stoßverbinder	7628		Stück


Klemmprofil TK 100



Für Bitumenabdichtungen; mit Tropfkante; Aluminium-natur; stranggepreßt; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm; Abdeckhöhe ca. 95 mm

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
TK 100	7645	3 m	Bund à 20 Stück
TK 100 Innenecke	7646	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
TK 100 Aussenecke	7647	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
TK 100 Stoßverbinder	7648		Stück
Rundschnur Ø 12 mm	9212	50 m	Bund à 50 m

Klemm- und Schutzprofil AP 150



Anpressprofil / Schutzprofil gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse; für Folien und Bitumenabdichtungen; aus Aluminium-natur; stranggepreßt; mit breiter Auflagefläche; entsprechend den Richtlinien; vorgelocht im Abstand von ca. 200 mm. Abdeckhöhe: ca. 150 mm

	Art.-Nr.	Länge	Lieferform
AP 150	7640	3 m	Bund à 20 Stück
AP 150 Innenecke	7641	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
AP 150 Aussenecke	7642	ca. 0,25 x 0,25 m	Stück
AP 150 Stoßverbinder	7643		Stück

Auf Anfrage auch als Abkantprofil in höherer Ausführung lieferbar.

